

DIAMANT SZÍNVÁLASZTÉK



A fent kiemelt színeken kívül, a DIAMANT tetők minden más Gerard színben is rendelhetők, igény szerint.

TERMÉKELŐNYÖK

Hasznos hossz: 1270 mm Hasznos lejtés irányú méret: 400 mm Orrmagasság: 25 mm Fedett felület: 0,508 m²

7 tonna

GERARD 1 tonna

PILLEKÖNNYŰ ÉS FÖLDRENGÉSÁLLÓ
Egy Gerard® tető akár 7-szer könnyebb, mint egy nehéz (beton, kerámia) cseréptető. Földrengések során a pillékönnyű Gerard® tető kapcsolódási és rögzítési rendszere megnöveli a tető szilárdságát, és csökkenti az épület, illetve a tető megrongálódásának esélyét.

SZÉL- ÉS VIHARÁLLÓ
A Gerard® tető minden egyes eleme szorosan egymásba kapcsolódik és 8 ponton, orrirányból, megmozdíthatatlanul rögzítésre kerül. Ez az egyedülálló rögzítési mód megakadályozza a beázást a rögzítő elemek körül, és garantálja, hogy a Gerard® tető elemei még orkán erejű szelek, sőt hurrikánok, tájfunok esetén sem mozdulnak ki a helyükről.

JÉGVERÉS
Jégverés esetén a Gerard® tetőn még a 3 cm átmérőjű jégdarabok sem képesek sérülést okozni. Nagyobb, pl. 9 cm átmérőjű jégdarabok már okozhatnak kisebb horpadásokat, de nem képesek átütni az acéllemezt.

HÓTEHER
A Gerard® tető kiválóan viseli a tekintélyes méretű hóterhet is. A kő érdes felülete megtartja a havat a tetőn, amíg a hó természetes és biztonságos (csúszásmentes) módon, lassan le nem olvad róla.

TŰZÁLLÓSÁG
A Gerard® tetőcsalád világszerte teljesítette a legszigorúbb tűzállósági követelményeket a vizsgálatok során. Tűz esetén, az éghetetlen acéllemez és a felületi bevonatok megakadályozzák a lángok szétterjedését. A Gerard® tetők pillékönnyű súlya számottevően csökkenti a tetők beomlásának veszélyét.

TERMÉKELŐNYÖK

ZAJCSÖKKENTÉS
A Gerard® tetők felületén lévő kőzúzalék, valamint az elemek mérete és szoros egymásba illeszkedése jelentősen lecsökkenti az eső okozta zajhatást, vagyis a Gerard® tetőkön nem kopog az eső.

SZELLŐZÉS
A Gerard® tető a tarjánál és az eresznél nyitott szellőzőrendszerként működik. Ennek megfelelően, szellőző légrést kell kialakítani a tetőfólia felett, biztosítva ezzel a tető beszellőzését az eresznél és kiszellőzését a tarjánál. A szellőző légrés a szarufák tetején rögzített ellenlécekkel biztosítható.

BEVONATI RÉTEGEK
Mivel minden bevonati réteg az acéllemez formára préselése után kerül felhordásra, az egyes bevonatok ráncosodása, vagy hajszál-repedések keletkezése kizárt.

GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM
Az 55% alumínium és 45% cink tartalmú ötvözzel bevont acéllemez kivételesen hosszú ideig ellenáll a korróziónak. A cink (horgany) elektrokémiai, és az alumínium mechanikai védelmének hatékony kombinációja kiemelkedően hosszú élettartamot garantál az acéllemeznek szinte bármilyen környezetben, beleértve a sós levegőjű tengerparti környezetet is.

10%-kal nagyobb méret
10%-kal kevesebb tetőfedő anyag
10%-nál is nagyobb megtakarítás



www.gerard.hu

GERARD®
TETŐCSALÁD

Hivatalos GERARD® Márkakereskedő

AHI Roofing Kft. – Kereskedelmi iroda | 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 38. | Telefon: 1/391 4414 | Fax: 1/376 6027 | Email: office@gerardroofs.eu
G DIAMANT HU 1303

© Copyright 2013 AHI Roofing Kft.

www.gerard.hu



EGY VÁLLALAT

Több mint 50 éve az új-zélandi feltaláló és vállalkozó, Lou Fisher megalkotta a világ első, kőzúzalék bevonattal ellátott, préselt acél tetőcserepét, és ezzel létrehozta egy kivételesen megbízható márka alapjait, amelyet ma Gerard tetőcsalád néven ismer a világ.

E technológiát illetően, az eltelt évtizedekben folyamatosan megőriztük globális piacvezető szerepünket, mely a folyamatos fejlesztéseknek, a kiemelkedő minőségre törekvő gyártástechnológiai eljárások következetes betartásának, valamint a legszélesebb vásárlói igényeket kielégítő ügyfélszolgálati magatartásnak köszönhető.



KIFOGÁSTALAN HÍRNÉVVEL

A Gerard tetőfedő rendszerek mögött Új-Zéland legnagyobb építőipari vállalatcsoportja, a Fletcher Building áll.


A Gerard tetők a világ 120 országában megtalálhatók, ahol több mint egymillió lakó- és nem lakócéli épületet védenek és díszítenek. A Gerard tetők iránt világszerte jelentkező kereslet gyors és hatékony kielégítése, valamint a legmagasabb szintű minőség és kiszolgálás kockázatátásának elkerülése érdekében, a vállalatcsoport gyártóüzemekkel rendelkezik Új-Zélandon, Magyarországon, az Egyesült Államokban és Malajziában.

GERARD DIAMANT

Az emberiség által ismert egyik legkeményebb és legtar-
tósabb anyag ihlette. Gyártója, a világ első, kőzúzalék bevonattal ellátott préselt acél tetőcserepének megalkotója, és több mint 50 éve e technológia globális piacvezetője. Tetőinket világszerte, a ma uralkodó legextrémebb időjárási körülmények tesztelik. Legyenek akár új-zélandi földrengések, japán cunamik, amerikai hurrikánok, Ausztrália perzselő nyarai, Szibéria dermesztő telei vagy Európa legmagasabb hegyein tomboló hóviharak, tetőink már bebizonyították, hogy ellenállnak a természet legádázabb erőinek is.

AZ IMPOZÁNS ÚJ FORMA

A GERARD DIAMANT tető nemcsak hogy meg fogja védeni Önt és a következő generációkat kiállva a legszélsőségesebb megpróbáltatásokat, de 10%-kal nagyobb méretének köszönhetően, egyúttal jelentős mennyiségű pénzt is megtakarít Önnek a kivitelezési idő, és egyéb tetőfedési költségek csökkentésén túl.

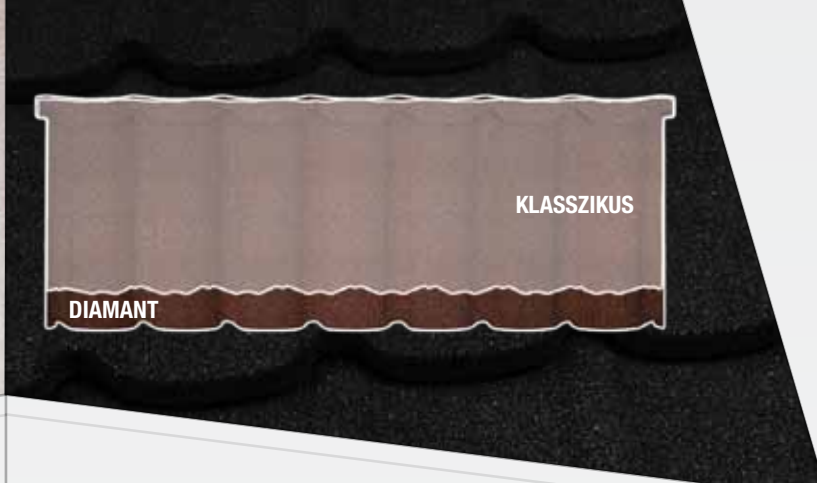

10%-NÁL IS NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS

A 10%-kal nagyobb méret, a 10%-kal kevesebb tetőfedő anyag-szükségleten túl, további megtakarításokat is eredményez a tetőlécek mennyiségét és egyéb tetőfedési költségeket illetően.

ÚJ TETŐ OLCSÓBBAN ÉS KEVESEBB VESZŐDSÉGGEL

Válassza a GERARD DIAMANT tetőt, mert így

- csökkenti a tetőfedési költségeket és a kivitelezési időt
- megvédi otthonát a szélsőséges időjárási viszontagságoktól, legyen az szélvihar, hóvihar, vagy heves zivatar



10%-KAL NAGYOBB MÉRET

A DIAMANT mérete 10%-kal nagyobb, melynek köszönhetően egységnyi tetőfelület lefedéséhez kevesebb darabra van szükség belőle.



- több mint 50 évig bizonyosan elkerüli a tetőfelújítást, és az azzal járó vesződéseket
- tetője a ház igazi díszévé válik, köszönhetően a DIAMANT eleganciájának, sokoldalúságának és a természetes színű kövek által biztosított kiváló szintartósságának
- 50 év gyártói garanciát kap a DIAMANT tetők időjárás-állóságára és korrózióállóságára vonatkozóan bármely földrajzi területen, beleértve a tengerparti és az ipari korrózív területeket is

GERARD DIAMANT, A TETŐFELÚJÍTÁS BAJNOKA

Egy igényes tetőfelújítással maga a ház is felértékelődik. Ilyenkor a ház küllemének, stílusának, színeinek újragondolására is izgalmas lehetőség nyílik. Tetőfelújításkor a GERARD DIAMANT tökéletes választás, ha:

- Önnek fontos a gyors kivitelezés. A GERARD DIAMANT sokoldalúsága és könnyű súlya miatt gyakran a meglévő tetőhéjazatra is ráhelyezhető, annak előzetes elbontása nélkül. Számtalan esetben, a régi azbesztpala és bitumenes zsindelytetők bontás nélkül újrafedhetők a GERARD DIAMANT tetővel, jelentősen csökkentve így a tetőfelújítás idejét és költségeit.



- a tetőszerkezet öreg és gyenge. A pillékönnyű GERARD DIAMANT tető az esetek nagy részében szükségtelenné teszi a tetőszerkezet megerősítését, vagy költséges cseréjét.
- a tető megnagyobbítását, formájának megváltoztatását tervezve az épület átépítése során. Az erős és elegáns GERARD DIAMANT tető tökéletes időjárás-állóságot biztosít még a legbonyolultabb tetőformák esetén is.

GERARD DIAMANT, A KÖRNYEZETBARÁT TETŐ

A DIAMANT tető környeztikímélő tulajdonságai:

- **Kevesebb fa szükséges a tetőszerkezet megépítéséhez**
Az acélból készült pillékönnyű tetőhéjazat lényegesen karcsúbb tetőszerkezetet igényel, mint a kerámia vagy betoncserepek.
- **Kisebb energiafelhasználás szállításkor, anyagmozgatáskor**
A kerámia és betoncserepek nehezek, és nagy helyet foglalnak el szállításkor. Egy 200 négyzetméteres tetőfelület tetőcserepeinek és kiegészítőinek elszállításához egy nagy teherautóra van szükség. Ugyanez a teherautó, akár 10 ekkora tetőfelülethez szükséges DIAMANT tetőt is el tud szállítani, lényegesen kevesebb energiát felhasználva, és széndioxidot kibocsátva ezáltal.

- **Az acél mindig újrahasznosítható**
Amikor egy acélból készült tetőhéjazat végérvényesen elhasználdik, és cserére szorul, újrahasznosítják. Az acél, a legnagyobb mennyiségben újrahasznosított anyag a világon.

Tények az acélról

- Az acél számos, egyedülállóan környeztikímélő előnyt hordoz, beleértve a belőle készült termékek hosszú élettartamát, az újrahasznosíthatóságot és a kisebb gyártási alapanyag veszteséget is.
- Az acél az újrahasznosítás során nem veszít fizikai tulajdonságainak minőségéből, így minden korlát nélkül újrahasznosítható.
- Az acél gyártása során keletkező melléktermékek szintén újra felhasználhatók.
- Mágneses tulajdonságának köszönhetően, az acélt könnyű különválasztani az egyéb hulladékoktól, így a hulladékokban lévő acél nagy része visszanyerhető, és újrahasznosítható.

