



**A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!**

A TERMÉSZET IHLETTE.

AZ ÚJ PREFA SZÍNEK



ÚJ SZÍNEK. ERŐSEK ÉS SZÉPEK, MINT A TERMÉSZET.

A PREFA ÚJ, TERMÉSZETES SZÍNEI. A TETŐ ÖSSZHANGBAN ÁLL AZ ÖN ELKÉPZELÉSEIVEL ÉS IGÉNYEIVEL.

A standard színek rendkívül széles választékával a PREFA mindig is ügyelt a tető és a homlokzat egyedülálló sokszínűségére és a folyamatos fejlesztésekre. Az új színválaszték megalkotásánál a természetet tekintettük példaképünknek: Az öt szín egyesíti a felület természetes megjelenését a kiváló minőségi tulajdonságokkal. A PREFA tetők és homlokzatok hosszú éveken át tökéletes védelmet nyújtanak lakókörnyezetünk számára.



TETŐFEDÉSI RENDSZEREK



HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

1)

BARNA P.10



TETŐFEDÉSI RENDSZEREK



HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

2)


MÁRVÁNSZÜRKE P.10



HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

3)


HOMOKSZÍN P.10

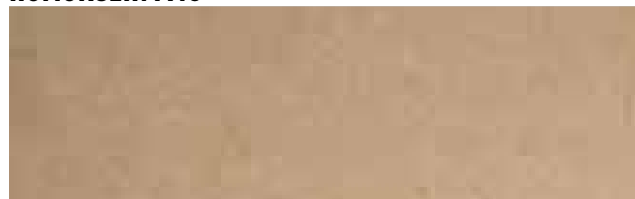

HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK

4)

ROZSDABARNA P.10

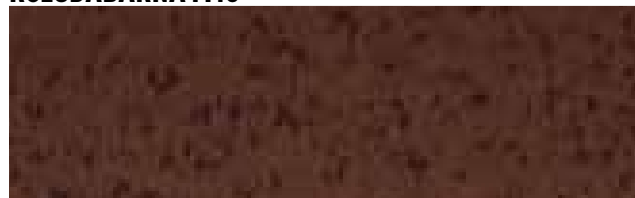

KORCOLT TETŐFEDÉSEK



ERESZCSATORNA RENDSZEREK

5)

MOGYORÓBARNA (TESTA DI MORRO)






ÖRÖK IDŐKRE: MINT A TERMÉSZET.

40 ÉVRE GARANTÁLT MINŐSÉG: A TETŐ ÉS A HOMLOKZAT TARTJA MAGÁT A PREFA ÍGÉRETÉHEZ.

Az örökké tart a legtovább: Azért, hogy az Ön házán különösen hosszú élettartamú tető legyen, a PREFA rendkívül magasra emelte a minőség színvonalát. Ezért a PREFA alumíniumtetőre egyedülálló 40 éves anyaggaranciát nyújtunk Önnek! De a PREFA a megjelenésben is új mércét állít fel: A PREFA P.10 felülettel ellátott termékekre egyedülálló 40 éves színgaranciát biztosítunk.

A PREFA anyag- és színgaranciával kapcsolatos információk a www.prefa.com weboldalon olvashatók.

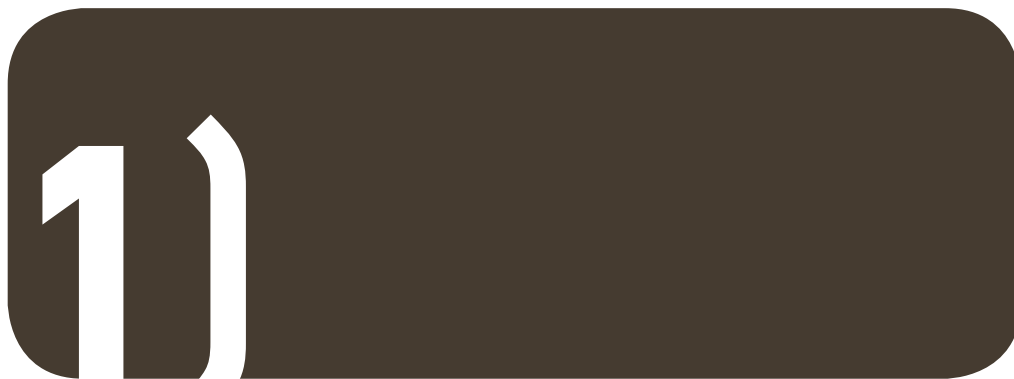

TETŐFEDÉSI RENDSZEREK



HOMLOKZATBURKOLATI
RENDSZEREK

BARNA P.10

Az új barna P.10 színárnyalat a romantikus toszkánai táj hangulatát idézi, amelynek lenyűgöző szépsége különösen ősszel mutatkozik meg. A termést betakarították, a vidék nyugalmas, és az esti fény feltűnően nyugodt, elegáns barna színbe öltözteti a mezőket és a szántóföldeket.

Barna P.10 a PREFA-TÓL.





MINT AZ ALPOK KÖZETÉ: AZ ÖRÖKKÉ- VALÓSÁGNAK SZÁNVA.

**A PREFA OLYAN KOMPLETT RENDSZERT KÍNÁL,
MELLYEL KÖNNYEDÉN VÉDheti MEG OTTHONÁT.**

A PREFA komplett rendszer ugyanúgy lehetővé teszi a tető, a csatorna, a homlokzat és a napelem ideális összhangját, mint ahogy az Alpok hegyvonulata is egy működő világegyetem. Az elemek könnyű súlyuk ellenére rendkívül törésállóak, és igen hosszú élettartamot biztosítanak.



TETŐFEDÉSI RENDSZEREK



HOMLOKZATBURKOLATI
RENDSZEREK

MÁRVÁNSZÜRKE P.10

Az innovatív márványszürke P.10 színárnyalat az Alpok örök szépségét tükrözi vissza. A kőzet időtlen eleganciával és fennköltséggel illeszkedik a tájba, ugyanakkor szabadon kombinálható a természet összes színárnyalatával. **Márványszürke P.10 a PREFA-tól.**



Szimbolikus kép



MARADANDÓ, MINT A SIVATAGI HOMOK.

PREFA A LEGERŐSEBB FORMÁBAN TÜNDÖKLŐ SZÉPSÉG: IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS GARANTÁLTAN SZÍNTARTÓ.

Nagy forróság napközben, fagyos hőmérséklet éjszaka? A PREFA-nak ez nem gond.

A PREFA alumíniumtetők és -homlokzatok a sivatagi vagy az alpesi helyeken előforduló legkeményebb követelmények ellen is kiválóan fel vannak vértézve.

A kiváló minőségű, alakítható lakkréteg tökéletesen véd az időjárási viszontagságok és a hőmérsékletingadozás ellen, továbbá gondoskodik a garantált és időtálló színtartósságról.



HOMLOKZATBURKO-
LATI RENDSZEREK

HOMOKSZÍN P.10

Minden egyes homokszem részese a homokbuckák és a sivatagi tájak egészen különleges színvilágának. Ez az egyedülálló, mindig egyöntetű sivatagi barna szín ihlette azt a színt, amely a maradandó szépséget ugyanúgy szimbolizálja, mint magának a színnek a szinte hihetetlen állandóságát. **Homokszín P.10 a PREFA-tól.**





ERŐSEBB, MINT A VIHAR. MINT EGY SZIKLA.

**A PREFA TETŐ MINDEN IDŐJÁRÁSSAL MEGBIRKÓZIK,
ÉS BIZTONSÁGOSAN VÉD SZÉLBEN ÉS VIHARBAN.**


Az egyedülálló rögzítéstechnikának és a speciális kötésben történő beépítésnek köszönhetően a PREFA tetők és homlokzatok extrém időjárási körülmények között, szélben és viharban is bizonyítják erősségüket. Az alumínium ezenkívül hatékonyan és tartósan véd a rozsdafoltok ellen. Röviden szólva: a PREFA tető abszolút időjárásálló és garantáltan rozsdamentes.

Szimbolikus kép



ROZSDABARNA P.10

A természetben a szikla az erő és az extrém időjárási körülményekkel, pl. széllel és viharral szembeni kiváló ellenállóképesség szimbóluma. A kőzet különösen vonzó színe inspirálta ennek az igazán természetközeli színárnyalatnak a megalkotását, és ez a szín - mint minden PREFA P.10 szín - évtizedekig garantáltan színtartó. **Rozsdabarna P.10. A PREFA-tól.**

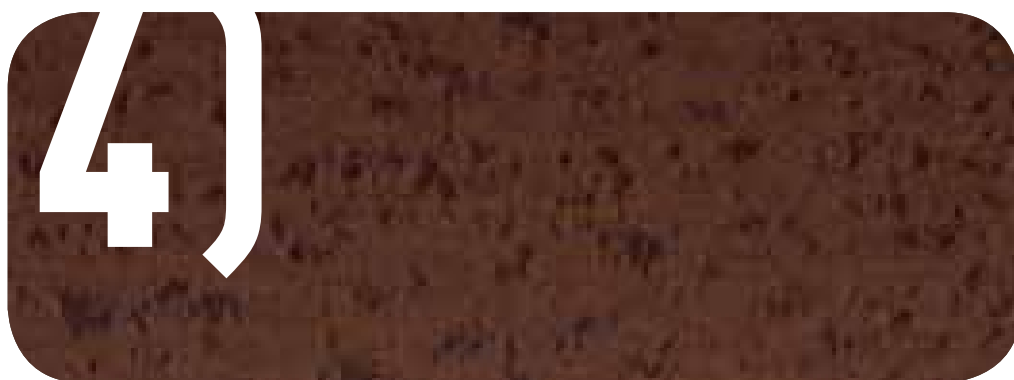

HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZEREK



KIFORRÓTT MINŐSÉG - OLYAN ÉRTÉKES, MINT A FA.

AZ IGAZI TERMÉSZETESSÉGHEZ ERŐS GYÖKEREKRE VAN SZÜKSÉG: A KÖRNYEZETBARÁT PREFA TETŐ.

Nagyon esztétikus, ugyanakkor környezetbarát és újrahasznosítható: Ha Önnek szívügye a természet védelme, akkor az alumínium az ideális anyag.

Az alumínium alkalmazása kíméli a környezet erőforrásait, és az anyag újrahasznosításával akár 95% gyártási energia is megtakarítható.


A PREFA alumíniumtető ideálisan alkalmazható felújításokhoz is: Csekély súlynak köszönhetően megtakaríthatja a drága tartószerkezeteket, és ezáltal a szükségtelen anyag- és kivitelezési költségeket is.

Szimbolikus



MOGYORÓBARNA (TESTA DI MORRO)

A mélyreható szépség. A fa leggyönyörűbb barna színe annak belsejében, a magjában mutatkozik meg. Erről a rendkívüli színárnyalatról mintázták azt a színt, ami a kiváló minőségű PREFA tetőnek különösen természetközeli kisugárzást kölcsönöz. **Mogyoróbarna a PREFA-tól.**

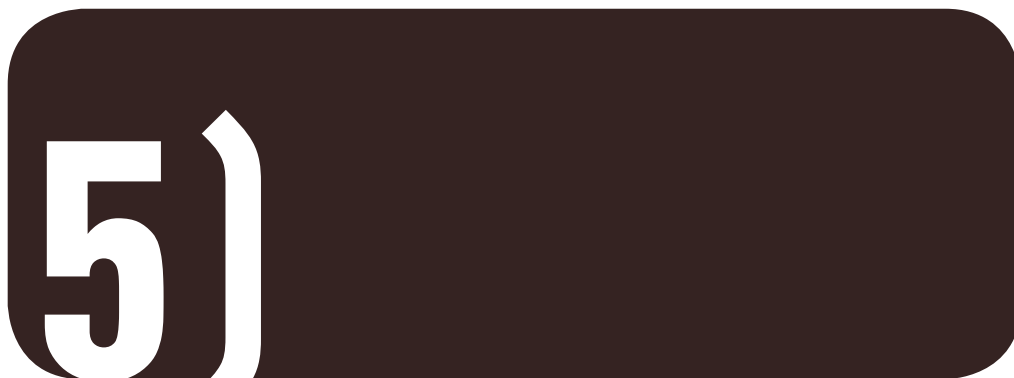

KORCOLT TETŐFEDÉSEK



**ERESZCSATORNA
RENDSZEREK**



CLASSIC ELEM:


tetőre, homlokzatra és napelemhez

Méret: 600 x 420 mm fedett felület

Súly: 1 m² = kb. 2,3 kg = 4 lemez

Tetőhajlásszög: 12°-tól

Beépítés: teljes deszkázatra, elválasztó réteggel vagy lécezéssel



ZSINDELY ELEM:


tetőre és homlokzatra

Méret: 420 x 240 mm fedett felület

Súly: 1 m² = kb. 2,5 kg = 10 zsindeley

Tetőhajlásszög: 25°-tól

Beépítés: teljes deszkázatra, elválasztó réteggel



ROMBUSZ ELEM:


tetőre és homlokzatra

Méret: 290 x 290 mm fedett felület

Súly: 1 m² = kb. 2,6 kg = 12 rombusz elem

Tetőhajlásszög: 25°-tól

Beépítés: teljes deszkázatra, elválasztó réteggel



PREFALZ:

tetőre, homlokzatra és napelemhez

Méret: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

Súly: kb. 1,89/m² (tényleges felhasználás 2,3-2,5 kg/m²)

Beépítés: teljes deszkázatra, elválasztó réteggel



HENGERELT PROFIL:

homlokzatra

Méret:

Profilhullám: 10/47/2,00 mm, szélesség 140 mm

Fogazott profil: 22/40/2,00 mm, szélesség 200 mm

Héjprofil: 19/70/2,00 mm, szélesség 140 mm


Súly:

Profilhullám: 6,62 kg/m²

Fogazott profil: 7,5 kg/m²

Héjprofil: 7,65 kg/m²

Beépítés: alumínium- vagy fa-tartószerkezetre, csavarozva vagy szegecselve

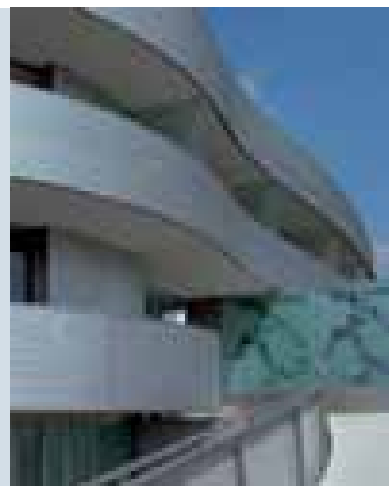

HULLÁMPROFIL

homlokzatra

Méret: 18/76/0,7, 0,8, 1,0 mm, szélesség 1143 mm, hossz: 6000 mm

Súly: 2,3, 2,6, 1,0 kg/m²


TRAPÉZPROFIL

homlokzatra

Méret: 35/207/0,80 mm, szélesség: 1035 mm, hossz: 6200 mm

Súly: 2,6 kg/m²

Beépítés: alumínium- vagy fa-tartószerkezetre, csavarozva vagy szegecselve



TERMÉKEINK ÁTTEKINTÉSE


REYNOBOND:

homlokzatra

Méret: 1500 x 4010 x 4,0 mm

Súly: kb. 5,5 kg/m²

Beépítés: alumínium- vagy fa-tartószerkezetre, csavarozva, szegecselve vagy ragasztva



SIDING:

homlokzatra

Méret: 0,65 x 138 x 500 ... 6200 mm

1,0 x 200 x 500 ... 6200 mm

1,2 x 300 x 500 ... 6200 mm

Súly: kb. 3,30 ... 4,30 kg/m²

Beépítés: fa- vagy alumínium-tartószerkezetre, csavarozva vagy szegecselve




HOMLOKZATBURKOLÓ ROMBUSZ 20X20:

homlokzatra

Méret: 200 x 200 mm fedett felület

Súly: 1 m² = kb. 2,8 kg = 25 homlokzatburkoló rombusz

Beépítés: teljes deszkázatra (min. 1 coll vastag)



ERESZCSATORNA:

Méreték:

25-ös félkörszelvényű, négyszögszelvényű ereszcatorna

28-as félkörszelvényű ereszcatorna

33-as félkörszelvényű, négyszögszelvényű ereszcatorna

40-es félkörszelvényű, négyszögszelvényű ereszcatorna

700 x 1,0 mm - fekvőeresz csatorna



SOLAR CLASSIC ELEM:

Méreték: Hossz: 600 mm, szélesség: 420 mm,


vastagság: 3,5 mm (0,7 mm lemezvastagság)

Teljesítmény/modul: 18,75 Wp (+/- 10%)

Napelem: monokristályos napelemek

Vizsgálatok: IEC 61215 kérelmezve, II. érintésvédelmi osztály

Alap: színes alumínium PREFA Classic elemek



PREFALZ SOLAR:

Megnevezés: PS.68

Méreték: Hossz: 2849 mm, szélesség: 394 mm, vastagság: 2,5 mm

Teljesítmény/modul: 68 Wp

Megnevezés: PS.136

Méreték: Hossz: 5486 mm, szélesség: 394 mm, vastagság: 2,5 mm


Teljesítmény/modul: 136 Wp

Napelem: vékonyréteg napelemek

Vizsgálatok: IEC 61646, II. érintésvédelmi osztály

Alap: PREFA színes alumínium szalagok

Nem fektethetők horganyzott vagy festett lemezekre, illetve egyéb tetőfedő anyagokra.

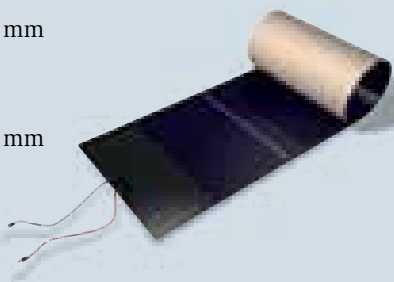

A SZÍNVÁLASZTÉKOT WEBOLDALUNKON (WWW.PREFA.COM) MEGTALÁLJA



**A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!**

A PREFA CSOPORT

AUSZTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NÉMETORSZÁG 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

NÉMETORSZÁG 51429 Bergisch Gladbach
T + 49 2204 76 795-0, E office.de@prefa.com

SVÁJC 9230 Flawil
T + 41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

OLASZORSZÁG 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, E office.it@prefa.com

CSEHORSZÁG 102 21 Prag
T + 420 281 017-110, E office.cz@prefa.com

MAGYARORSZÁG 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

LENGYELORSZÁG 02-295 Warschau
T + 48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 JÓ ÉRV A PREFA MELLETT

- ! VIHARÁLLÓ**
- ! ROZSDAÁLLÓ**
- ! TÖRÉSÁLLÓ**
- ! KÖNNYŰ**
- ! SZÉP**
- ! SZÍNTARTÓ A FELÜLETE**
- ! IDEÁLIS FELÚJÍTÁSOKHOZ**
- ! KOMPLETT RENDSZER**
- ! KÖRNYEZETBARÁT**
- ! 40 ÉV GARANCIA**

A PREFA CSOPORT A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOKBAN KÉPVISELTETI MAGÁT:

Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Hollandia,
Dánia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország,
Szlovénia, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország